


Boletim Técnico: Massa Tec-Lar Corrida (Interior)

Produto: Massa Tec-Lar Corrida (Interior) **Classificação:** Premium. **Acabamento:** Fosco Cremoso.

CORES DISPONÍVEIS

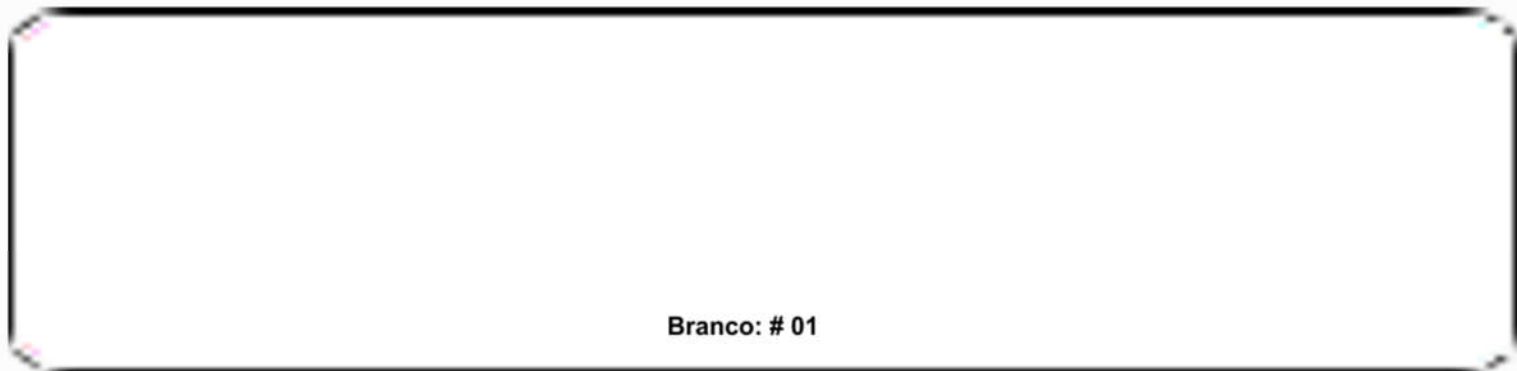

Descrição: Massa a base de resinas acrílica com a finalidade de reparar e nivelar superfícies internas de alvenaria proporcionando economia na aplicação de tinta e um acabamento primoroso e durável. De fácil lixamento e baixa porosidade tem ótima capacidade de alastramento, aderência e enchimento. Sua fórmula contém biocidas não metálicos para ajudar a combater o crescimento de algas, bactérias e mofo, assegurando a beleza da pintura no substrato.

Armazenamento: Pode ser estocada até o limite da data indicada pela Cores Tintas na etiqueta da embalagem do produto, desde que esteja em posição vertical (caso barrica, galão e lata), local coberto, ventilado e seco e esta embalagem não tenha sido aberta.

Demãos: De uma a três demãos até a superfície ficar lisa e nivelada.

Diluição: Pronta para o uso, se necessário diluir no máximo 5% em água potável.

Embalagem: Barrica e lata com 28 quilos, saco com 25 quilos e galão com 5,6 quilos.

Ferramentas para aplicação: Desempenadeira de aço, espátula de aço.

Limpeza:

Secagem: Ao toque – meia hora/Entre demãos - 4 horas / Cura total – 8 horas.

Rendimento: Aproximadamente 20 m² por lata, 18 m² por saco e 4 m² por galão.

Observações:

- A Massa Corrida Tec-Lar dispensa o uso de selador quando posteriormente se usar tintas lisas ou texturas fabricadas pela Cores Tintas, devido a sua formulação química.
- Aplicar finas e sucessivas camadas, corrigindo o relevo com lixa até obter uma superfície lisa e nivelada.
- Em hipótese alguma aplique massa corrida (interior) em superfícies externas.